



## TERRASSMARKIS **SYMPHONY**

**Symphony är en enkel och stilren terrassmarkis utan kassett. Den monteras med fördel under ett utskjutande tak, eller monteras direkt på vägg med kompletterande takprofil och gavlar för skydd mot sol, vind och regn. Standardutförande med motor som manövreras med antingen strömbrytare, fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.**

Maxbredd 650. Armlängder 175, 210, 260, 300 samt 350 cm. Symphony terrassmarkis är, precis som Elissis övriga produkter, tillverkade i Mullsjö, Sverige.

**ELISSI**<sup>TM</sup>

# TERRASSMARKIS **SYMPHONY**

## Profiler

Frontprofil i strängpressad lackerad aluminium. Upprullningsrör 78 mm galvaniserat stål. Bärrör 40x40 mm galvaniserat och lackerat stål. Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium. Symphony levereras med samtliga synliga detaljer och profiler i lackerat utförande. Standardfärger är vit och grå. Mot tillägg kan Symphony erhållas i Ral-färg enligt kundens önskemål.

Vit

Grå

## Utfallsarmar

Utfallsarmar kan erhållas i 1750 mm, 2100 mm, 2600 mm 3000 mm och 3500 mm utfall.

## Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

Se Elissi textilkollektion

## Reglage

Symphony levereras med vevreglage alternativt motorreglage.

Vid motorreglage kan Symphony styras med kabelbunden brytare alternativt fjärrkontroll.

## Sol- och vindautomatik


Som motoriserad variant finns möjlighet att lägga till en sol- och vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård vind.

## Mobilstyrning

Styr Symphony fönstermarkis enkelt via en app direkt i mobilen. Mer info på [somyfy.se](http://somyfy.se).

## Måttuppgifter

Beroende på utfall, tillverkas Symphony från 2150 mm till maxbredd 6500 mm. Vävbredd 110-140 mm smalare än beställningsmått beroende av reglage.

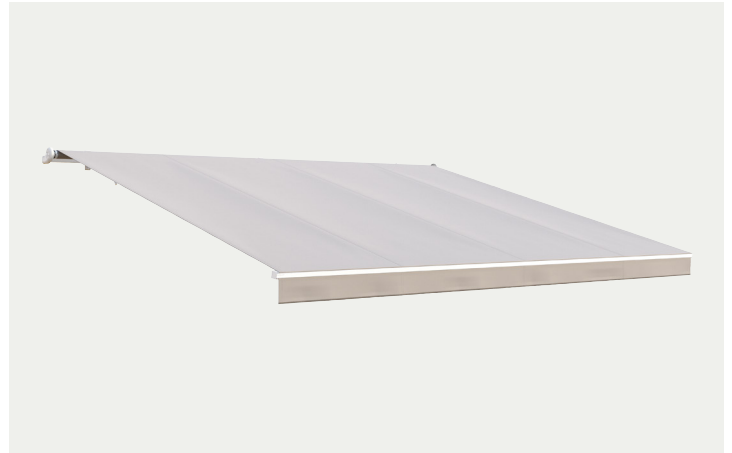


## Tillbehör

Som tillbehör finns konsol för takmontage till Symphony.

Vid väggmontage finns montageplatta som förstärkning vilket innebär större anliggningsyta mot vägg och infästning med fyra skruv. Vid lutande takstol kan takstolskonsol monteras på vinkel.

Tre olika vinkelbeslag med lutning 23°, 35° alternativt 45°.

Symphony kan även kompletteras med aluminiumtak, gavlar och konsoler för inbyggnad. Konsol för aluminiumtak monteras på bärrör.

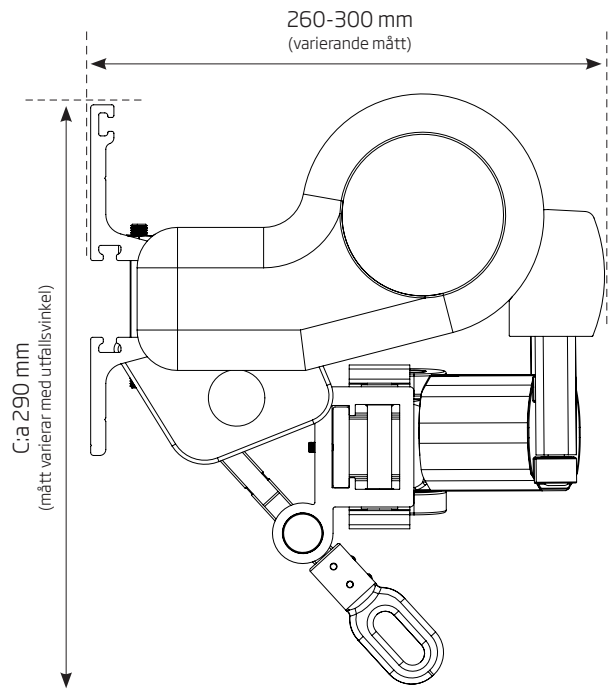

**ELISSI**

[www.elissi.se](http://www.elissi.se)